


industrial resin

強く、しなやかで、低臭気。
OkaChemi の工業用レジン。



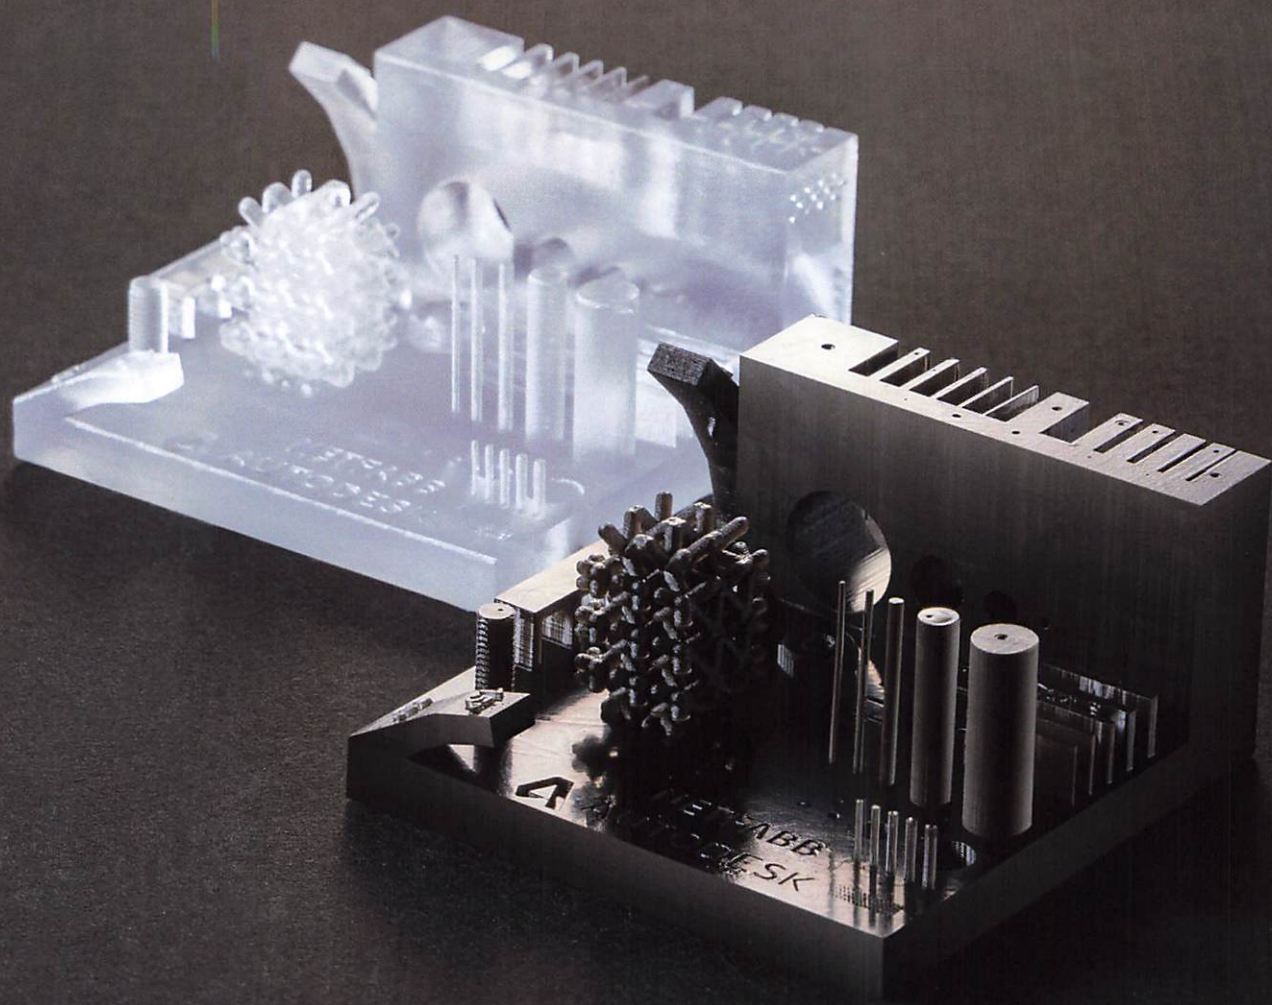

水洗いレジン


ABS PC ライク 水洗い性

WX-GR(グレイ)

曲げ強度 100MPa以上

曲げ弾性率 2300MPa以上

- 臭気 : 一般レジンやIPAに比べ低臭気
- 洗浄性 : 水・温水、洗剤で
洗浄が可能(IPAでも可)
- 耐熱性 : 220℃、5分で外観に変化なし
- 水分率 : 1%以下(24h浸漬)
- プリンター : DLP、LCDとも
エントリーモデルで高精細

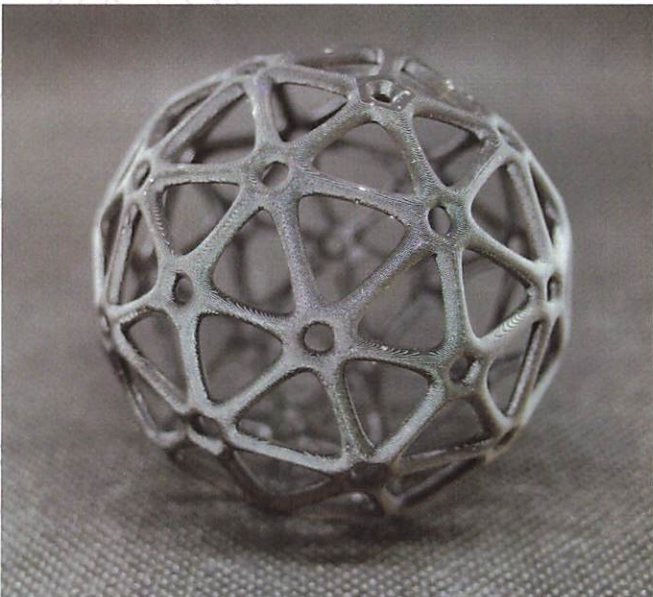

IPA 洗浄レジン

ABS PC ライク 強靱

LX-BK(黒)

LX-CL(クリア)

曲げ強度 100MPa以上

曲げ弾性率 2300MPa以上

曲げ歪み 15%以上

- 臭気 : 一般レジンやIPAに比べ低臭気
- 耐熱性 : 220℃、5分
- 水分率 : 1%以下(24h浸漬)
- プリンター : DLP、LCDとも
エントリーモデルで高精細

